

**⚠ WARNING**

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons, read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

**Risk of Electric Shock**

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

**Risk of Fire**

Fixtures are rated for use in 120-277V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

**FOR YOUR SAFETY**

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

**Installation**

1. Open the fixture with the hex wrench.
2. Disconnect the wire connect parts A and B
3. Separate parts A and B and set part A aside
4. Prepare the back plate for mounting by drilling or knocking out the appropriate holes.
5. Put the input wire through the gasket and then the hole of part B.
6. Connect the wire with power input line by 3 connectors, refer to wiring diagram. (L for black, N for white and G for yellow/green, please keep circuit open during the process.
7. Put part A back onto the hinge of part B.
8. Check that the hinge is secure.
9. Connect the wire back from part A to part B
10. Close the fixture
11. Tighten it with a hex wrench

**⚠ ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de la instalación. Toda la instalación debe ser realizada por un electricista calificado.

**Riesgo de shock eléctrico**

Asegúrese de que la energía esté apagada antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código eléctrico y el código eléctrico local.

**Riesgo de fuego**

Los accesorios están clasificados para uso en 120-277 V, circuito protegido de 50-60 Hz y cable de alimentación con clasificación de 90 ° C.

**POR TU SEGURIDAD**

Al realizar las instalaciones descritas, se deben usar guantes, gafas de seguridad o gafas protectoras.



No realice o modifique ningún agujero abierto en un recinto de cableado o componentes eléctricos durante la instalación.

Para evitar el daño o la abrasión del cableado, no exponga el cableado a los bordes de la chapa u otros objetos afilados.

No modifique, reubique ni quite el cableado, los portalámparas, la fuente de alimentación ni ningún otro componente eléctrico.

**Instalación**

1. Abra el accesorio con la llave hexagonal.
2. Desconecte el cable conecte las partes A y B
3. Separe las partes A y B y deje la parte A a un lado
4. Prepare la placa posterior para el montaje taladrando o eliminando los orificios apropiados.
5. Coloque el cable de entrada a través de la junta y luego el orificio de la parte B.
6. Conecte el cable con la línea de entrada de alimentación con 3 conectores, consulte el diagrama de cableado. (L para negro, N para blanco y G para amarillo / verde, por favor mantenga el circuito abierto durante el proceso.
7. Coloque la parte A en la bisagra de la parte B.
8. Verifique que la unión sea segura.
9. Conecte el cable de vuelta de la parte A a la parte B
10. Cierre el accesorio
11. Apretarlo con una llave hexagonal

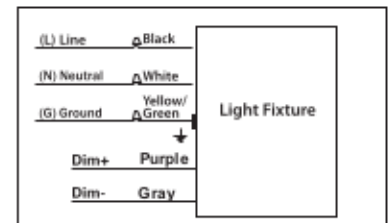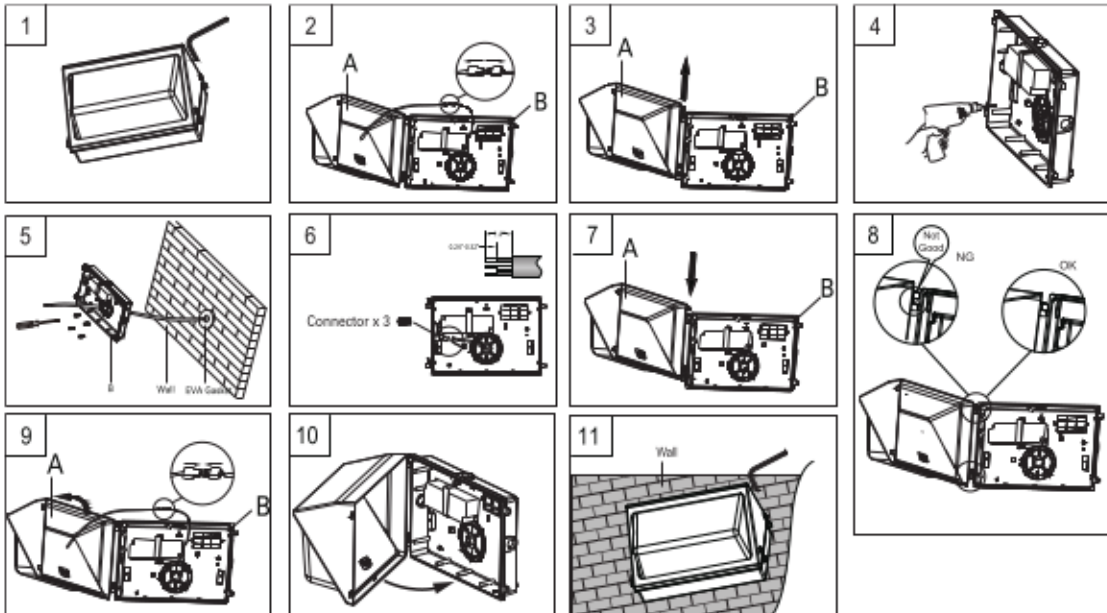

**Wiring Diagram**  
(Dimming wire optional)